

- Vorzugsweise auf einer festen Oberfläche anwenden
- Elephant Professional Massive Terrassendielen an Unterkonstruktionen befestigen mit Verwendung von Elephant Professional Schwarz pulverbeschichteten Edelstahl Zwischen- und Start-/End-Clips, separat erhältlich
- Wir empfehlen Hartholz-Unterkonstruktionen in den Abmessungen 45×68mm. Diese Balken immer auf ihrer schmalen Seite anwenden, also mit 45mm Seite nach oben. Bei direkter Anwendung auf Gartenboden immer Pfosten 40×40mm mit Schlossschrauben gegen die Balken verwenden, oder Gehwegplatten unter den Balken als Fundament. In diesem Fall zuerst den Boden nivellieren und Unkraut entfernen und "Unkrautvlies" verwenden, um das Wachstum von neuem Unkraut so weit wie möglich zu verhindern
- Stellen Sie sicher, dass die Terrasse in Längsrichtung der Terrassendielen leicht mit einer Neigung von ca. 2mm pro laufendem Meter abfällt, damit Regenwasser von der Terrasse abfließt
- Verwenden Sie zum Sägen der Terrassendielen eine Säge mit feinen Zähnen. Die Stirnseiten der Terrassendielen mindestens 2cm von Wänden und Hindernissen freihalten. Beide Enden der Dielen maximal 2,5cm über die erste und die letzte Unterkonstruktion hinausragen lassen. Am Anfang und Ende immer zwei Unterkonstruktionen verwenden.
- Um die (geringe) Längenänderung der Terrassendielen aufzufangen, sollten Sie bei Verwendung mehrerer Dielen in Längsrichtung der Terrasse die Dielen gegeneinander versetzen und zwischen den Stirnseiten dieser Dielen einen Spalt von ca. 7mm lassen. In diesem Fall sollten Sie eine zusätzliche Unterkonstruktion zur Unterstützung beider Enden der Terrassendielen verwenden.
- Für eine gute Belüftung sorgen und sicherstellen, dass kein Wasser unter der Terrasse stehen bleibt.

**Tipp:** Vlonderplanken 2 bis 3cm länger lassen und nach der Installation mit einer Kreissäge auf die richtige Länge kürzen, um eine besonders glatte Oberfläche zu erhalten.

1. Bei Verwendung von Gehwegplatten in Kombination mit Hartholz-Unterkonstruktionen: Legen Sie die Platten sorgfältig mit einem Abstand von 40cm zueinander. Darauf legen




Sie die Unterkonstruktionen in der Mitte der Platte mit maximal 35cm Abstand [A1 & A2]. Unterbalken 2,5cm von Hindernissen freihalten. Unterbalken müssen fest mit dem Untergrund verschraubt werden (mindestens alle 60cm) und dürfen nicht für konstruktive Anwendungen außerhalb der Terrassendielen verwendet werden.

■ Bei Verwendung von Pfosten in Kombination mit Hartholz-Unterkonstruktionen: Verwenden Sie eine Richtschnur, die Sie genau spannen, wo die Unterkonstruktion platziert werden soll. Setzen Sie dann alle 50cm entlang der Richtschnur einen Pfosten von 40×40mm auf die gewünschte Höhe. Achten Sie darauf, dass der Pfosten mindestens 1/3 in den Boden geht, mit einem Minimum von 50cm. Befestigen Sie dann die Unterkonstruktion mit Schlossschrauben M8 an den Pfosten (vorbohren mit 9mm). Wiederholen Sie dies für jede Unterkonstruktion in einem maximalen Abstand von 35cm von der vorherigen Unterkonstruktion [B1 & B2].

2. Die äußeren Terrassendielen des Terrasses mit der Start-/End-Clip montieren (legen Sie eine Clip auf jeder Regel in die Nut der Terrassendiele. Stellen Sie sicher, dass diese gut anliegen und schrauben Sie dann die Clips mit den mitgelieferten Schrauben los/fest an der Regel an [3]. Vor dem Festziehen der Clips immer vorbohren. Danach können Sie die zweite Terrassendiele platzieren und den Vorgang wiederholen, bis die gewünschte Größe Ihrer Terrasse erreicht ist. Nach der vollständigen Montage der Terrasse alle Schrauben und Clips weiter anziehen (achten Sie auf die Kraft Ihrer Schraubmaschine).

■ Die ersten und/oder letzten Terrassendielen können auch mit Schrauben auf mindestens 30mm von der Seiten- und Stirnseite befestigt werden, immer zuerst vorbohren. Achten Sie dabei auf die Kraft Ihrer Schraubmaschine und vermeiden Sie, dass die Schrauben zu tief in die Terrassendielen eindringen. Schraubenkopf bündig zur Oberfläche der Terrassendiele halten.

Elephant® Terrassendielen sind für den Einsatz als Terrassendiele unter normalen Bedingungen geeignet, sofern die obigen Verlegeanweisungen beachtet werden. Nicht geeignet für tragende Konstruktionen. Flach lagern, um Verformungen zu vermeiden. Bei Temperaturen unter 7 Grad Celsius nicht verarbeiten.

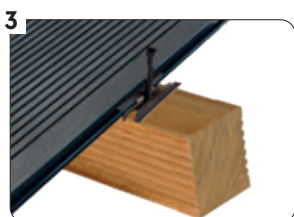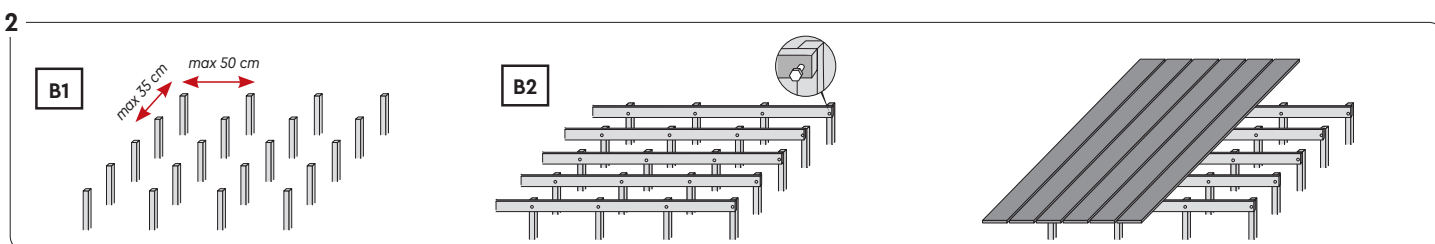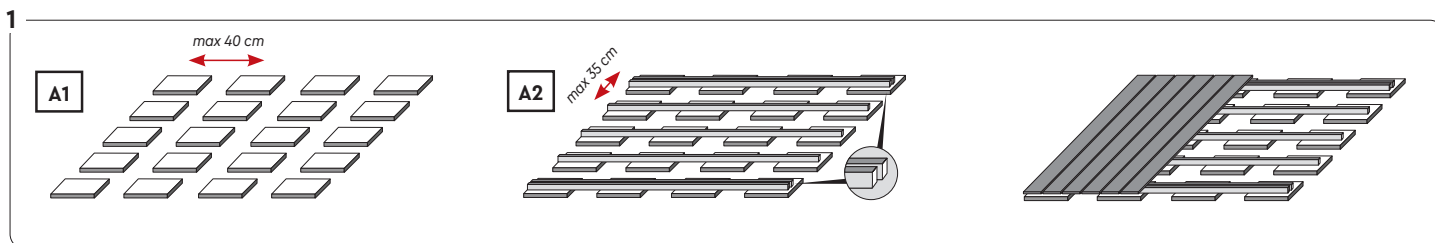

Houtcomposiet onderhoud  
Pflege von Holzkompositprodukten  
Entretien du bois composite  
Wood composite maintenance  
[www.dekkerhout.nl](http://www.dekkerhout.nl)



**Beschwerde:** 15 Jahre Garantie bei normalem Gebrauch und unter Beachtung der Montageanweisungen. Der Hersteller kann zwischen Reparatur, Austausch oder Erstattung des höchsten Rechnungswerts des Produkts oder eines Teils davon wählen: Erstattung in Jahr 0 bis 3: 100%; 3 bis 4: 80%; 4 bis 5: 70%; 5 bis 6: 60%; 6 bis 7: 50%; 7 bis 8: 40%; 8 bis 9: 30%; 9 bis 10: 20%; 10 bis 15: 10%; >15: 0%. Dabei gilt, dass Elephant® Holzkomposit farbecht ist, abgesehen von Farbveränderung durch UV-Strahlung, Witterungseinflüsse und/oder Verschmutzung. Eine Reklamation ist nicht möglich bei gebrauchtem, bearbeitetem und/oder verarbeiteterem Material, bei dem Produktionsfehler erkennbar sind und/oder wenn das Material unsachgemäß oder fehlerhaft angewendet wurde.

